
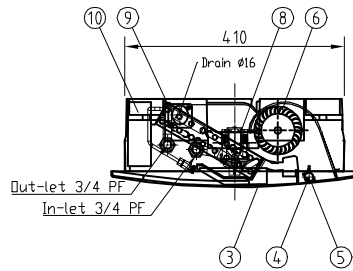
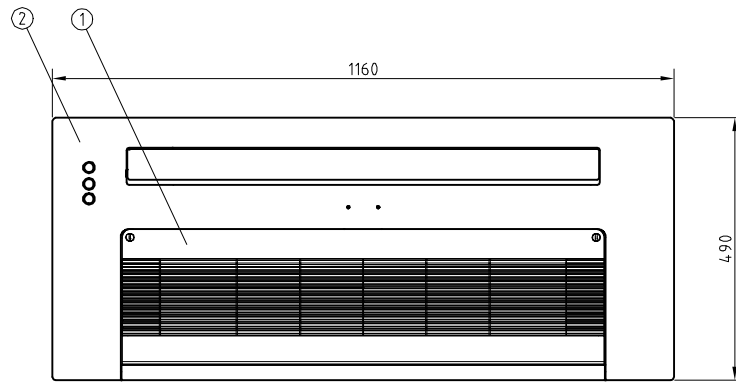
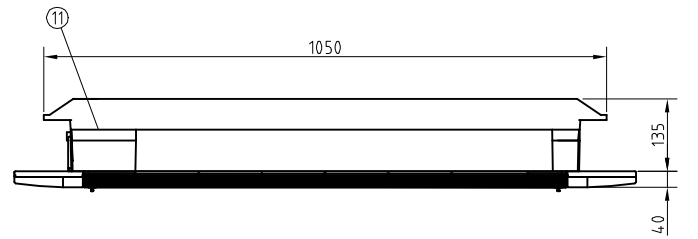


이 도면은 신우공조(주)의 지적 재산이므로 사전 허가 없이 유출하거나 복사할 수 없습니다.

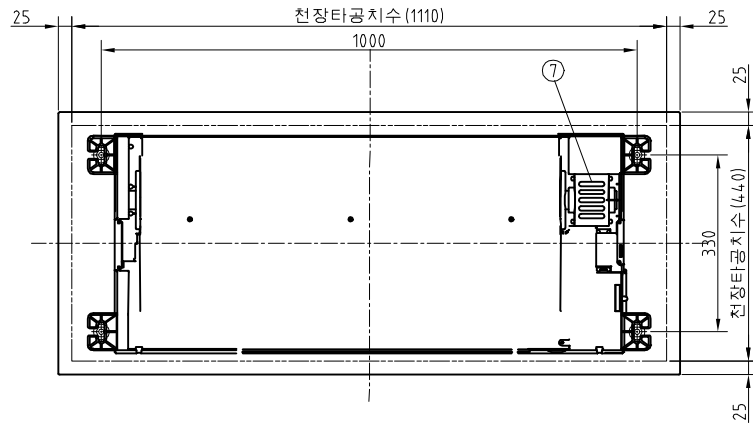

RevNo	Description	Mat'l	Q'ty	Remarks
01	SUCTION GRILL	HIPS	1	WHITE BEIGE
02	INTERIOR GRILL	HIPS	1	WHITE BEIGE
03	DRAIN PAN	ABS	1	
04	FLAP	HIPS	1	
05	SWING MOTOR	-	1	DC12V, 15Ω
06	BLOWER	SAN G20%	1	D95
07	MOTOR	-	1	BLDC MOTOR
08	DRAIN PUMP	-	1	∅220V, 10W, 양정 600mm
09	HEAT & COOLING COIL	Cu, Al	1	MULTY PASS, 1/4"
10	CONTROL BOX	G.I	1	
11	BODY CASE	ABS	1	

NOTE:

- AIR VENT는 RETURN GRILL 내부에 있음.
- CONTROL PCB는 RETURN GRILL 내부에 있음.
- 보은 : STYROFORM (난연성)
- 자동밸브는 OPTION 사양임.
- 설치공사 후 AIR FILTER는 완전히 청소 후 운전하시고, 월 1회 이상 청소해 줄것.
- DRAIN PUMP의 양정 높이는 제품 바닥으로부터 600mm 임.
- 제품조작은 무선리모컨이 표준이며, 유선리모컨은 OPTION 임.
- 제품본체와 그릴판넬은 개별 BOX에 포장되어 공급됨.
- HANGER LODER와 방진스프링은 당사공급에서 제외됨.
- 배관용 FLEXIBLE TUBE ASS'Y는 본체와 같이 포장되어 납품됨. (500mm 2개)

설치시 주의사항

- 유니트는 필히 수평을 유지하여 주십시오
- 점검 및 보수를 할 수 있는 공간을 확보하여 주십시오
- 배관측 방향에 점검구를 설치하십시오 (400mm X 400mm)

General Tolerances	
0 ~ 50	±0.1
50 ~ 400	±0.2
400 ~ 1000	±0.3
1000 ~ 3000	±0.5



± 1.5'

RevNo

Description

Date

Signature

Designed by	Checked by	Approved by	Scale:	Name of Drawing :
-	-	-	N/S	1방향 천장카세트 슬림형
-	-	-	Unit	Project Title :
-	-	-	m/m	제품 외형도
SHINWOO 신우공조(주)				Drawing No.
SHINWOO AIR CONDITIONING CO., LTD.				File directory